




LESSAR

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

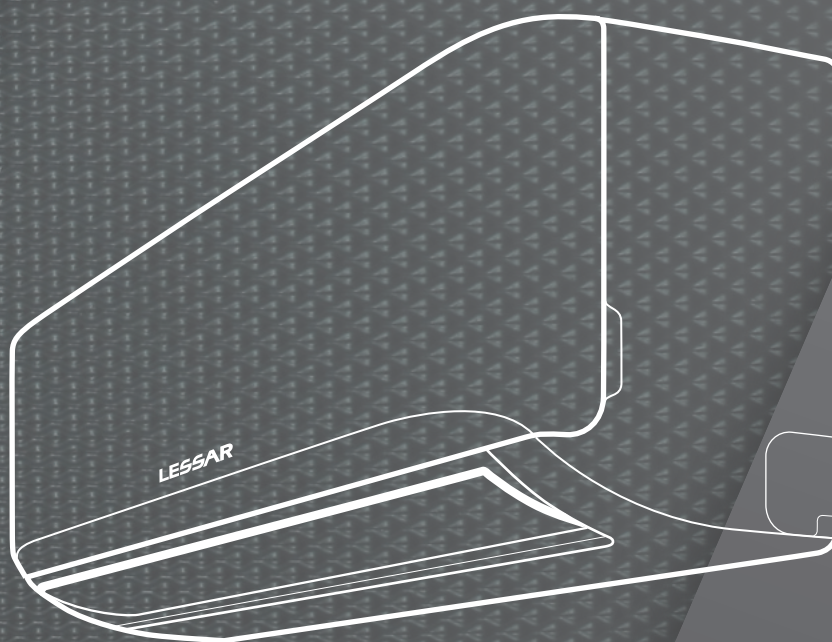

С Е Р И Я

2018

HOME&BUSINESS

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Инфолист


LESSAR MULTY VARIABLE ICECORE

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В ЖИЗНЬ

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам ознакомиться с новыми внутренними блоками для мультizonальных систем LESSAR LMV-Ice Core.


Особенности

- Новая сторона подключения фреоновых проводов: в модели LSM-HxxKOA2 фреоновые провода подключаются так же, как и в обычной сплит-системе: слева направо, если смотреть со стороны передней панели.

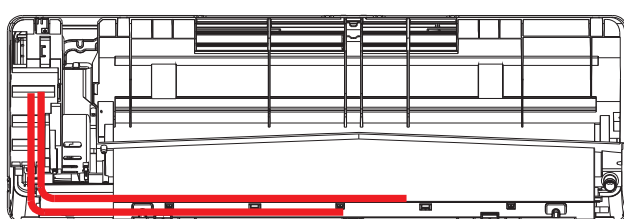

Вид сзади

- Расширенный модельный ряд: доступны внутренние блоки производительностью от 2,2 до 9,0 кВт.

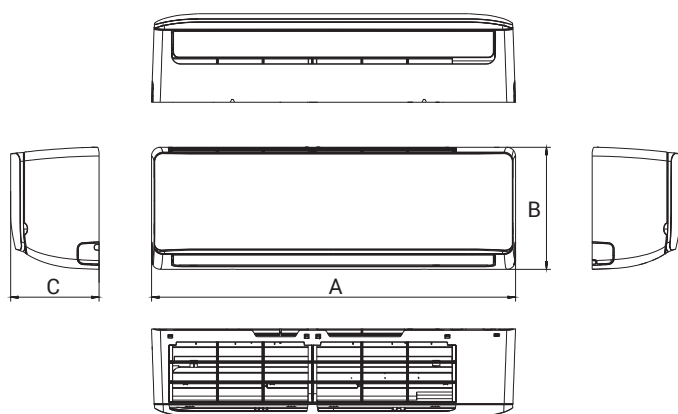

LSM-H22KOA2, LSM-H28KOA2

LSM-H36KOA2, LSM-H45KOA2

LSM-H56KOA2, LSM-H71KOA2

LSM-H80KOA2, LSM-H90KOA2

Индекс холодопроизводительности	A, мм	B, мм	C, мм
от 22 до 28	835	203	280
от 36 до 56	990	223	315
от 71 до 90	1194	262	343

- Проекционный дисплей.
- Встроенный EXV клапан.
- Поддержка автоматической адресации.
- Совместимость с 2- и 3-трубными системами.

Мультизональные системы

Настенные внутренние блоки



Удобство монтажа



Компактный размер




Встроенный клапан EXV



Стандартная сторона монтажа



✓ В комплекте

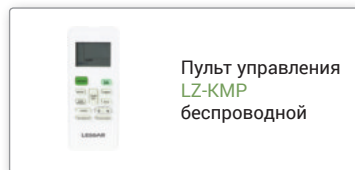

⊕ Опции



Пульт управления LZ-UPHW проводной



Пульт управления LZ-HJPW проводной



Пульт управления LZ-UPW7 центральный

Удобство монтажа блока за счет:

- возможности подключения трассы хладагента слева, справа или сзади;
- используется удобная и надежная монтажная пластина.

⚠ Внимание!

В отличие от систем предыдущих поколений подключение трубопроводов хладагента осуществляется слева направо, аналогично всем настенным сплит-системам LESSAR™.

Технические характеристики

		NEW	NEW	NEW	NEW
Блок внутренний		LSM-H22KOA2	LSM-H28KOA2	LSM-H36KOA2	LSM-H45KOA2
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	2,4	3,2	4,0	5
Потребляемая мощность без учета наружного блока					
Охлаждение	Вт	8	9	19	19
Обогрев	Вт	8	9	19	19
Напряжение / частота источника питания	ф./В/Гц	1 / 220 / 50			
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	356 / 393 / 422	316 / 370 / 417	488 / 573 / 656	424 / 507 / 594
Размеры (Ш × Г × В)	мм	835 × 280 × 203	835 × 280 × 203	990 × 315 × 223	990 × 315 × 223
Упаковка (Ш × Г × В)	мм	935 × 385 × 320	935 × 385 × 320	1085 × 420 × 335	1085 × 420 × 335
Масса (нетто / брутто)	кг	8,4 / 12,1	9,5 / 13,1	11,4 / 15,5	12,8 / 16,9
Уровень шума мин. / ср. / макс.	дБ	29 / 30 / 31	29 / 30 / 31	30 / 32 / 33	31 / 33 / 35
Соединительные трубы					
Жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
Газовая линия	мм	12,7	12,7	12,7	12,7
Отвод конденсата	мм	16,5	16,5	16,5	16,5
		NEW	NEW	NEW	NEW
Блок внутренний		LSM-H56KOA2	LSM-H71KOA2	LSM-H80KOA2	LSM-H90KOA2
Холодопроизводительность	кВт	5,6	7,1	8,0	9,0
Теплопроизводительность	кВт	6,3	8,0	9,0	10,0
Потребляемая мощность без учета наружного блока					
Охлаждение	Вт	27	49	53	82
Обогрев	Вт	27	49	53	82
Напряжение / частота источника питания	ф./В/Гц	1 / 220 / 50			
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	547 / 648 / 747	809 / 1005 / 1195	809 / 1005 / 1195	867 / 1067 / 1421
Размеры (Ш × Г × В)	мм	990 × 315 × 223	1194 × 343 × 262	1194 × 343 × 262	1194 × 343 × 262
Упаковка (Ш × Г × В)	мм	1085 × 420 × 335	1290 × 375 × 460	1290 × 375 × 460	1290 × 375 × 460
Масса (нетто / брутто)	кг	12,8 / 16,9	17,0 / 22,4	17,0 / 22,4	17,0 / 22,4
Уровень шума мин. / ср. / макс.	дБ	34 / 36 / 38	36 / 39 / 44	36 / 39 / 44	38 / 43 / 48
Соединительные трубы					
Жидкостная линия	мм	9,53	9,53	9,53	9,53
Газовая линия	мм	15,9	15,9	15,9	15,9
Отвод конденсата	мм	16,5	16,5	16,5	16,5

